

ПЕРВЫЙ В МИРЕ

# **simalube® 15 ml – самый маленький одноточечный автоматический лубрикатор**



**simalube® 15 ml – для экономичной и надежной смазки**


Новый лубрикатор отличается малыми размерами, содержит всего лишь 15 мл смазочного материала и работает по той же технологии, что и другие лубрикаторы **simalube®**. Благодаря своей компактной конструкции **simalube® 15 ml** является первым столь малогабаритным лубрикатором в мире.

#### **Преимущества одноточечного малогабаритного лубрикатора емкостью 15 мл:**

- Всего лишь 15 мл смазочного материала
- Компактная, занимающая мало места конструкция
- Работает на базе той же технологии, что и лубрикаторы емкостью 30, 60, 125 и 250 мл
- Прочный алюминиевый корпус




**simalube®**  
smart lubrication

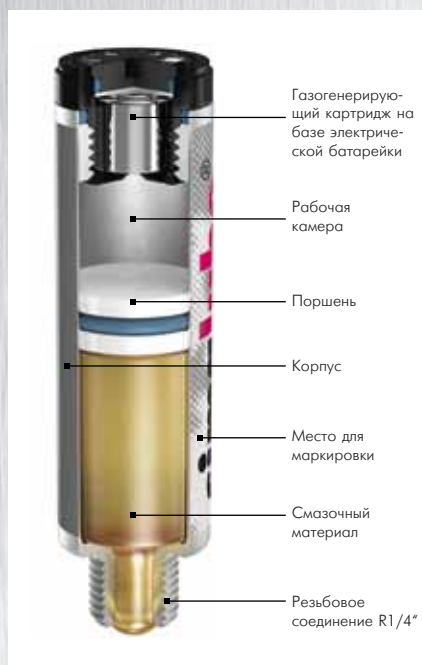

**Запатентованные во всех странах мира лубрикатеры simalube® обеспечивают надежную смазку нужных точек узлов машин, подавая в них необходимое количество смазочного материала 24 часа в сутки. Лубрикатеры имеют регулировку времени подачи смазки в диапазоне от 1 до 12 месяцев.**

**При использовании самого малогабаритного автоматического лубрикатера потребитель получает следующие преимущества:**

- **Экономия места и малые размеры:** Благодаря малым размерам лубрикатер simalube 15 ml может устанавливаться даже в условиях крайне ограниченного пространства.
- **Минимальное количество смазки:** Сочетание малой емкости (15 мл) с произвольно выбираемым временем продолжительности смазки в диапазоне от 1 до 12 месяцев дает возможность этому лубрикатеру непрерывно подавать в узел очень малое количество смазочного материала.
- **Альтернативное решение для замены пятикамерного лубрикатера многоточечной смазки simalube multipoint:** Модель simalube 15 ml является альтернативой для замены лубрикатера многоточечной смазки, когда необходимо обслуживать менее 5 точек смазки.
- **Технология, испытанная миллионы раз:** Технология, используемая в модели simalube 15 ml, точно такая же, как и у других существующих на данный момент времени изделий simlube, что говорит о его абсолютной надежности.

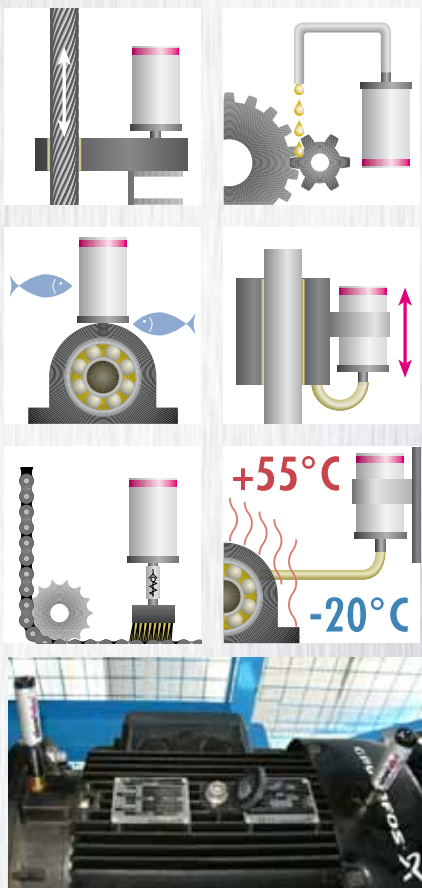

### Смазочные материалы для лубрикатера simalube®

№	Применение	Диапазон температур	Базовое масло	Загуститель
SL01	Универсальная смазка	-4/+266 °F	Минеральное масло	Li
SL02	Универсальная смазка + Mos2	-4/+347 °F	Минеральное масло	Li-комплексный
SL04	Высокотемпературная смазка	+32/+338 °F	Минеральное масло	Глина
SL06	Текущая консистентная смазка	-4/+266 °F	Минеральное масло	Li
SL09	Биоразрушаемая смазка	-40/+248 °F	Сложноэфирное масло	Li
SL10	Консистентная смазка для пищевой промышленности	-4/+286 °F	Синтетическое	Al-комплексный
SL14	Цепное масло	+5/+212 °F	Минеральное масло	
SL15	Высокотемпературное цепное масло	макс. 428 °F	Синтетическое	
SL18	Масло для пищевой промышленности	-4/+284 °F	Синтетическое	
SL25	Высокотемпературная консистентная смазка	-40/+350 °F	Минеральное масло	Полиимочевина

Одноточечный лубрикатер simalube®



ООО «Альтер Би Элемент»  
Куликовская ул., 12, офис 604  
Москва 117628

info@simatec.com.ru  
www.simatec.com.ru

