

КОМПАКТНАЯ СИЛОВАЯ
СТАНЦИЯ

simalube® IMPULSE – усилитель давления



simalube® IMPULSE – усилитель давления до 10 бар


Везде, где требуется высокое давление, можно применять **simalube® IMPULSE** – прекрасное дополнение к проверенному и протестированному лубрикутору **simalube**. Просто прикрутите **simalube® IMPULSE** к точке смазывания и активируйте требуемый лубрикутор для того, чтобы справиться с противодавлением до 10 бар. Нет необходимости в дополнительных принадлежностях. На светодиодном дисплее отражается информация о работе **simalube® IMPULSE**.

Преимущества усилителя давления **simalube® IMPULSE:**

- Функциональный контроль благодаря светодиодному дисплею
- Модульный и для многократного использования
- Подходит ко всем лубрикуторам
- Легок в использовании



simalube®
smart lubrication
IMPULSE

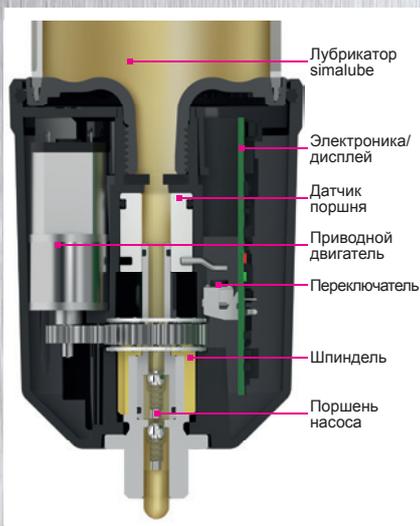

	a	b	c	d	e	f	g
mm	59	10	75	130	169	262	
inch	R 1/4"	2,32	0,39	2,95	5,12	6,65	10,31

simalube® IMPULSE обеспечивает надежное смазывание при высоком противодавлении и длинных трубках для подачи смазки. Вместе с автоматическим лубрикатоном simalube, этот усилитель давления подает смазку или масло с давлением до 10 бар и в объеме 0,5 мл за один импульс. Светодиодный дисплей интеллектуального усилителя давления постоянно предоставляет информацию о текущем рабочем состоянии, мигание зеленым означает правильную работу устройства.

Преимущества усилителя давления simalube® IMPULSE:

- Импульсная смазка по 0,5 мл за один толчок, применимо для масла или пластичных смазок до NLGI 2 при давлении до 10 бар
- Состояние работы устройства можно контролировать по светодиодному индикатору (красный\зеленый)
- Время подачи смазки может быть скорректировано в любое время с помощью лубрикатора
- Модульная система, полностью совместимая с лубрикаторами объемом 60, 125 и 250 мл
- Лубризатор можно заменить без демонтажа simalube® IMPULSE
- Подходит для всех видов смазки, обеспечивает только дозирование и давление
- Может быть установлен вне высокотемпературных или опасных зон с использованием трубок длиной до 4 метров
- Благодаря компактной форме усилитель может быть установлен в ограниченном пространстве.
- Работает прекрасно во всех положениях и даже под водой.
- Благодаря многократному использованию позволяет значительно экономить средства



Техническая информация

simalube® IMPULSE	Автоматический усилитель давления для лубрикаторов simalube® lubricator
Приводная система	Электромеханический
Источник питания	Блок батареек, 6 V 2,3 Ah Блок батареек для низких температур, 6 V 2,9 Ah
Функциональный дисплей	Светодиодный дисплей – зеленый/красный раз в 10 секунд
Дозированный объем	0,5 мл за одну подачу
Рабочее давление	До 10 бар
Рабочие температуры	От -10 до +55 °C
Установка времени	От 1 до 12 месяцев – в зависимости от настроек на simalube
Режим смазки	Зависит от размеров и настройки лубрикатора: от 0,17 до 8,3 мл в день
Объем лубрикатора	60 мл, 125 мл и 250 мл
Смазка	Пластичная смазка до NLGI 2 или масло
Положение установки	В любом положении
Вес	0,24 кг
Степень защиты	IP 68 (защита от пыли и воды)
Гарантия и период использования	3 года с даты изготовления или до того момента, пока 10 лубрикаторов simalube (125 мл) не будут использованы



ООО «Альтер Би Элемент
Куликовская ул., 12, офис
604 Москва 117628
info@simatec.com.ru
www.simatec.com.ru

